

INSTRUKCJA MONTAŻU

90 DN


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat




Než budete čítať respektované pokyny pre instaláciu

Než budete čítať rešpektované pokyny pre inštaláciu

A	C	K	W1 euro	W2 4x27	W3 3.5x16
x1	x14	x8	x8	x4	x20
Po	Z1	Z2	U	N	G
x5	x4	x4	x2	x5	x30
1			4	5	
			x2	x1	x1
2	3		6	7	
x1	x1		x1	x1	x1
8					
x2					

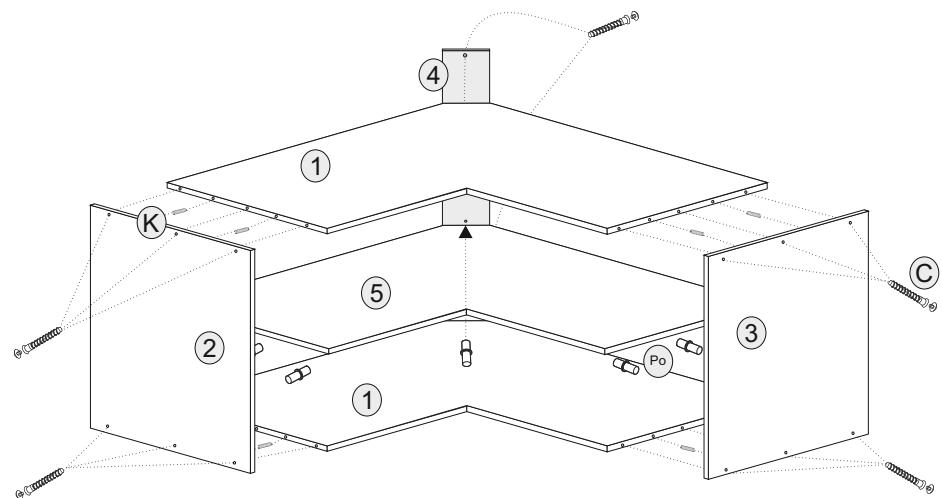

A=B

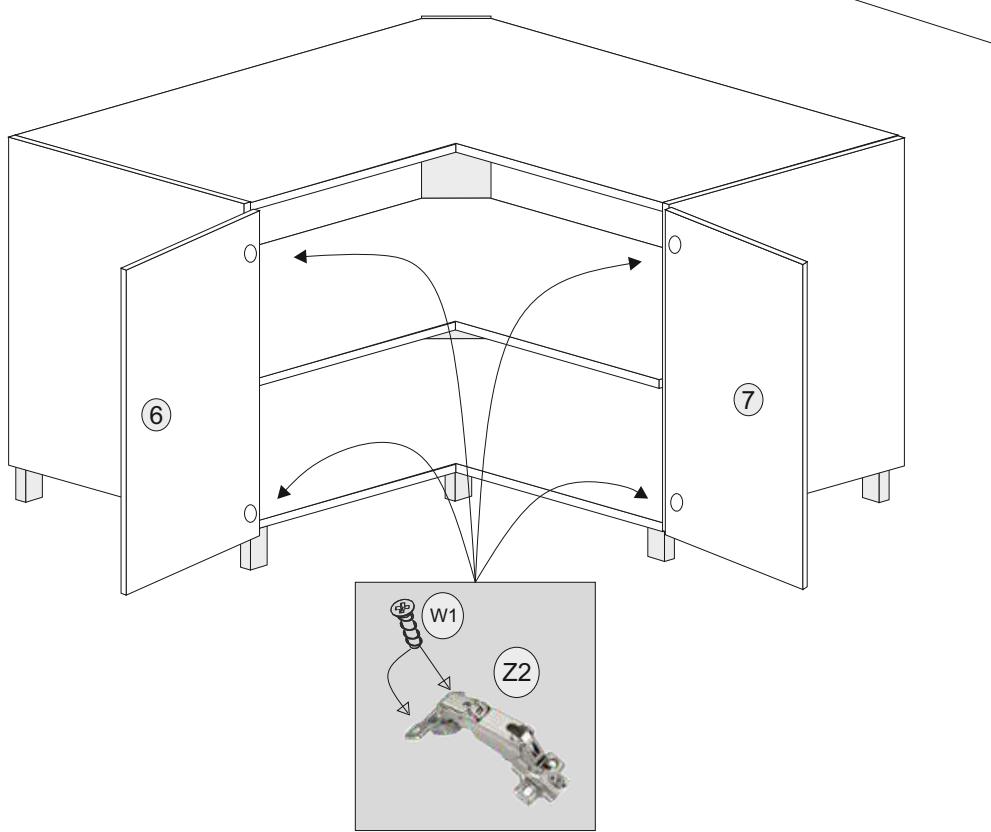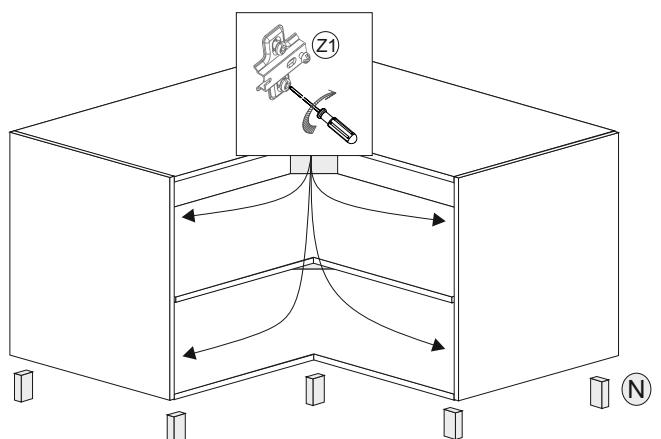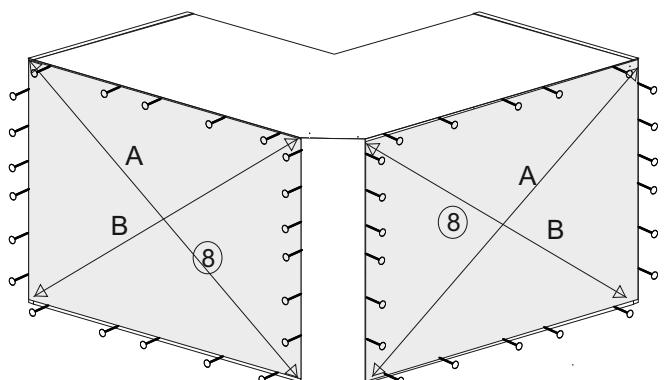

CZ

VAROVÁNÍ!

Vážený ZÁKAZníK

PL

UWAGA !!

SZANOWNY KLIENCI

Dloužitě upozornění pro zákazníky !!
Jestliže balení nebo jeho části, jsou viditelné poškozeny, ke kteremu mohlo dojít během transportu.

Prosíme Vás Vážený zákazníci, aby již poškozené části nabytku NEMINTOVALI !!

Na každém balíku je etiketa, kde se nachází informace o daném výrobku.

Prosíme Vás Vážený zákazníci opatřit tyto informace z etikety a zaslát nám je, případně Vašemu prodejci. Děkujeme Vám za pocopání.

ODPOVĚDNOST ZA VADY :

1. poškozením zboží v případě vlastní přípravy
2. používáním zboží v podmínkách, které nedopovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky, příjemné sluneční záření atp.)
3. poškozením zboží můstaz, záchranným, oblustním, ale i bezpečnostním zásadami
4. nekvalitní přípravou podkladu (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
5. upynutím záruční doby
6. mezi nábytkem a oponem (radiátory) mít vždy rozestup 1 metr

Čištění a údržba :

Výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi.
Nežijeli si jistí vhodnosti čisticího prostředku, pak jej rozhodně není dobré na výrobek aplikovat.
Prach z dřevěných částí je i když odstraňovat opatrně a jemně měkkou, čistou a suchou prachovkou.
V případě většího znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nabytky.
Prach z kalounových částí je třeba odstraňovat jemným kartáčkem nebo vysáváním,
v případě většího znečištění se může použít vhodný perovohny saponálový prostředek.

Montáž může provádět odborně způsobilá osoba.

Ježeli v pacce jakkoliv z elementů ulegl uszkodzenia podczas transportu prosimy nie skliaťať danego elementu
oraz prześleń koloru oraz daty z pieczęćki znajdującej się na etykcie.

Ježeli w pacce jakkoliv z elementów uległ uszkodzeniu podczas transportu prosimy nie skliać danego elementu
oraz prześleń koloru oraz daty z pieczęćki znajdującej się na etykcie.

ZASADY UŽYTOKWANIE MEBLI

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem
2. Meble należy używać w pomieszczeniach suchych zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz niezpostoleni użalaniem i plamami stonoszyci. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30 °C, a wilgotność w granicach 25-80%.
3. Meble nie należy używać w oddległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.
4. Sposób montażu mebli, ilość elementów akcesoriów uzupełniających, okresła instrukcja montażu dla danego mebla.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1. meble należy odkurzać następująco :
 - a) powierzchnie wykończone na polsk wyłącznie sucha i miękka tkanina
 - b) powierzchnie malowane można również odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym za pomocą kocówki z miękką szczotką
2. Powierzchnie mebli z laminatu, emaliu oraz lakierowane lakierami chemoutwardzalnymi (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną a następnie niezwłocznie wysuszyć miękką taką tkaniną

Montażu musi dokonywać osoba posiadająca doświadczenie

HU

FIGYELEM!

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Ha szállítás közben bármelyik elem megsejtűlne a dobozban, kérjük, hogy ne szerelje össze, hanem külön el nektünk a színet és a címkékben található dátumot!

Bútorok alkalmazási szabályzata

1. A bútor a rendeltetésszerű használatáttól eltérő módon igénybe venni nem szabad
2. Az Ön által száraz hasztározott bútor a szokásos haszntároltaknak közötti betér használatara készül.
- A terméket száraz helyiségben tárolásra ajánlatos elhelyezni használni.
- A beléri levegő hőmérsékletnek 15-30°C és a hőáratartalomnak 25-30% közti kell lennie.
- Olyuk a sugárzó hőtől és az erez napfénytől.
- A bútor és az aktív filtreberendezés között tavolság nem lehet kisebb, mint 1 méter.
- Kötelező a bútor egynapos betállítása(Kiegészítése).

Bútorok karbantartása

1. bútorokat a következőképpen kell tisztítani:
 - a) fényses felületeket kizárolj száraz és puha ruhával
 - b) festett felületeket lehet porzsolni puha vegű kefivel
2. Láminált, zománcozott vagy lakkozott felületeket lehet mosni nedves ruhával, majd azonnal szártasa meg puha, szárazazzal.

Telepítés kell, hogy egy személy tapasztalat

Údržba nábytku

1. nábytok by mal byť používaný v súlade s ich určením a účelom
 1. Nábytok by mal byť používaný v súlade s ich určením a účelom,
 2. Nábytok by mal byť používaný v suchom,
 - uzavretom prostredí a chránene pred škodlivými vplyvmi počasia a priamym sunečnym žiareniom.
 - Teplota vnitorného vzduchu by mala byť v rozmedzji 15 až 30 °C a relativnej vlnkosti vzduchu 25 až 80% .
 - Nábytok by nemal byť v uzádenlosti menšej ako 1 meter od aktívnych ohrievačov.
 3. Povinné je rovn nastavenie (vyrovnanie) nábytku.
2. Nábytok s povrchom laminátu, smaltu a laku náterových hmôr, možno očistiť s vlnkou handričkou a potom ho ihneď osušiť mäkkou, suchou handričkou.

Inštalácia musí osoba so skúsenosťami